



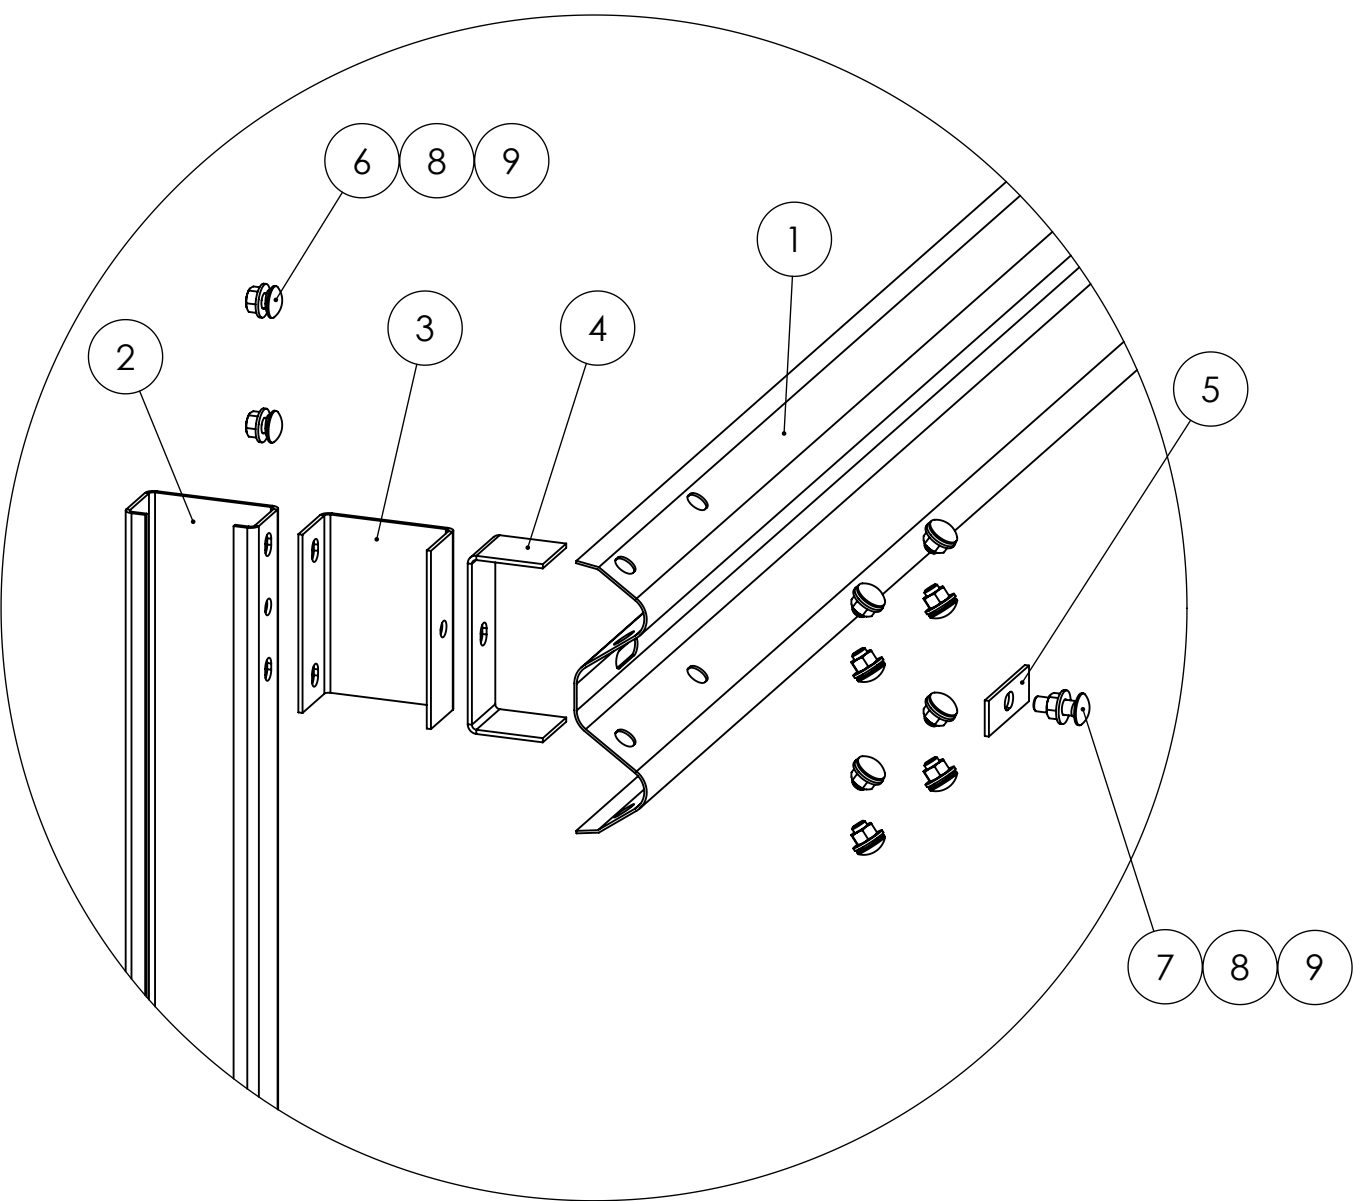

- Prever a compra dos itens de fixação sobressalentes (parafusos, porcas, arruelas, Poste "C", plaqueta, calço, espaçador, etc) para fixação do final dos módulos.

9	11	Arruela - M16	COMERCIAL	-	M16	0.003
8	11	Porca - M16	COMERCIAL	-	M16	0.01
7	1	Paraf. Cab. Abaulada M16x50	COMERCIAL	-	M16 x 50	0.02
6	10	Paraf. Cab. Abaulada M16x25	COMERCIAL	-	M16 x 25	0.01
5	1	Plaqueta de Fixação	ASTM A36	1.020.009	#4,8 x 40 x 120	0.16
4	1	Calço - Semimaleável	ASTM A36	1.020.010	200 x 75 x 70	0.91
3	1	Espaçador - Semimaleável	ASTM A36	1.020.006	150 x 75 x 200	2.08
2	1	Poste "C"	ASTM A36	1.020.004	150 x 75 x 1800	20.25
1	1	Lâmina Dupla Onda	ASTM A36	1.020.001	#3 x 306 x 4300	44.29
IT.	QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	Nº DESENHO	DIMENSÕES	PESO(kg)

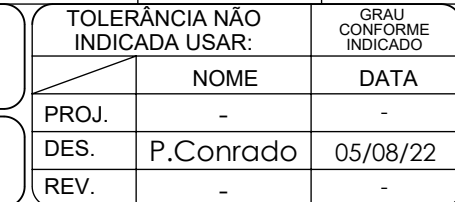

Revisão:	0	ESCALA:1:15
----------	---	-------------

PROJEÇÃO
1ª Dieção

TOLERÂNCIA NÃO INDICADAS USAR GRAU MUITO GROSSO					NORMA NBR ISO 2768	
≤	≤	≤	≤	≤	≤	>
6	30	120	400	1000	2000	2000
±0.5	±1.0	±1.5	±2.5	±4.0	±6.0	±8.0